


BENINCA IO

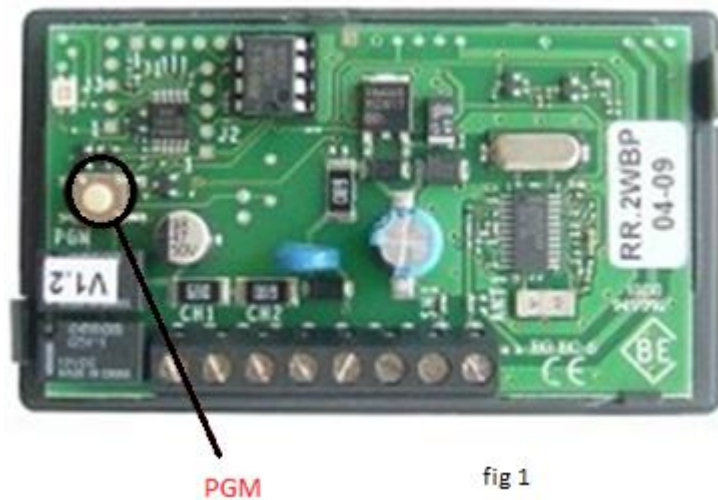

Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Bitte achten Sie darauf, daß Sie alle Handsender, die schon programmiert sind, löschen werden, wenn Sie die Programmierungstaste im Empfänger zulange festhalten.

1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Funkempfängers, drücken Sie die Programmierungstaste (fig 1 PGM). Machen Sie die Taste frei. Die Diode des Empfängers erleuchtet.
3. In den nächsten 10 Sekunden, drücken Sie eine Taste von Ihrem neuen Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode des Empfängers blinkt. Machen Sie die Taste frei.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.