

CARDIN S738 TX2 - S738 TX4Programmierung Ihres neuen Handsenders:

Es gibt mehrere Arten Ihren neuen Handsender zu programmieren.

Mit einem schon programmierten Handsender:

1. Machen Sie das Gehäuse von Ihrem schon programmierten Handsender auf.
2. Sie werden eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt.
3. Machen Sie das Gehäuse von Ihrem neuen Handsender auf.
4. Sie werden eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen.
5. Stellen Sie sie ein, genauso wie sie im schon programmierten Handsender eingestellt sind.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.


ACHTUNG: Für den Ersatz eines älteren Handsenders Cardin müssen Sie die kleinen programmierbaren Schalter in die entgegengesetzte Einstellung stellen (Stellen Sie die ON auf OFF und die OFF auf ON)

Mit dem Empfänger:


1. Machen Sie das Gehäuse des Funkempfängers auf. Es ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers werden Sie eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen. Die sind entweder auf ON oder auf OFF eingestellt.
3. Machen Sie das Gehäuse von Ihrem neuen Handsender auf.
4. Sie werden eine Reihe von kleinen programmierbaren abgezählten Schaltern sehen.
5. Stellen Sie sie ein genauso wie sie im schon programmierten Handsender eingestellt sind.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Wenn diese Methoden nicht funktionieren, versuchen noch einmal aber stellen Sie die kleinen programmierbaren Schalter in die entgegengesetzte Einstellung im Vergleich zu Ihrem Empfänger oder zu Ihrem schon programmierten Handsender.

Codierung eines CARDIN Handsenders der einen V2 Handsender ersetzt :

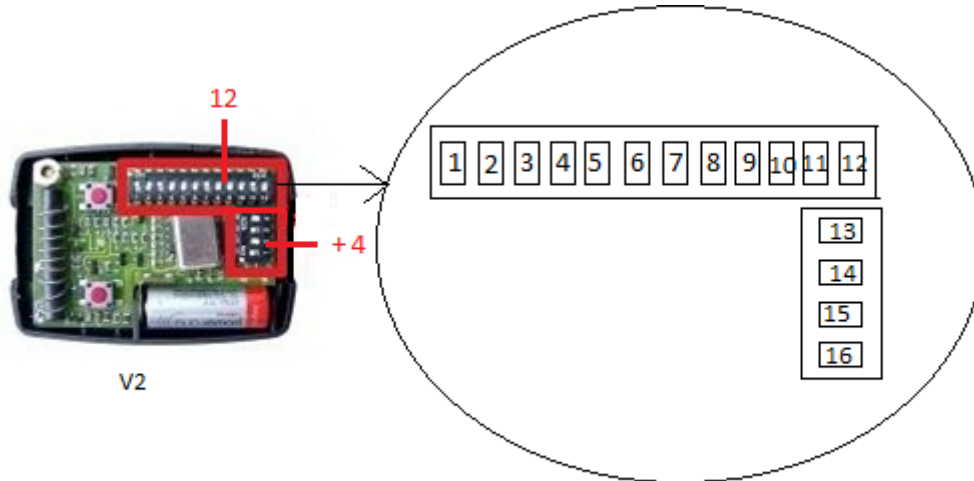

Einstellung der kleinen programmierbaren Schaltern des Cardin Handsenders:



Sie müssen die programmierbaren Schalter in die entgegengesetzte Einstellung stellen (Stellen Sie die ON auf OFF und die OFF auf ON) im Vergleich zu dem V2-Handsender. Die Programmierung wird so ausgeführt:

- Einstellung von Schaltern 1 bis 8 im Cardin Handsender sowie Schalter 1 bis 8 im V2
- Einstellung von den sechs Schaltern in der zweiten Reihe des Cardin Handsenders sowie Schalter 9 bis 14 im V2.
- Einstellung von den 2 Schaltern der dritten Reihe im Cardin sowie Schalter 15 und 16 im V2.