

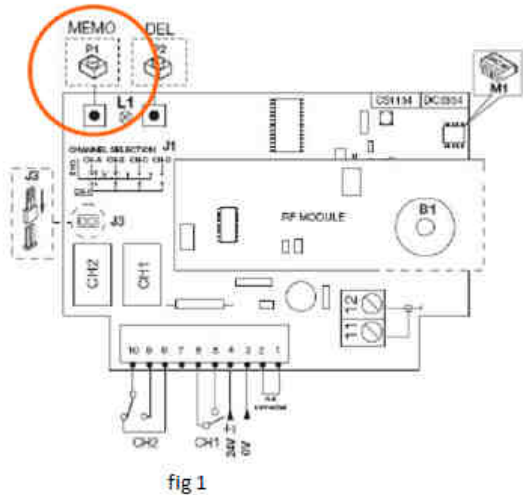
DEA TR2 - TR4 - TD2 - TD4

fig 1

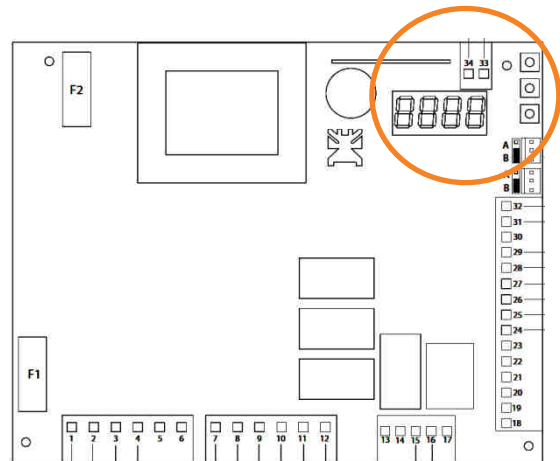


fig 2

Programmierung von Ihrem neuen Handsender

Empfänger ohne digitalen Bildschirm (fig.1):

1. Machen Sie das Gehäuse von der Empfängerbox auf. Es ist normalerweise neben dem Motor zu finden.
2. Drücken Sie auf der Platine von dem Empfänger die Programmierungstaste und dann lassen Sie die los (Taste ENR, MEMO, PROG, oder REC, laut Modell).
3. Die Diode auf dem Empfänger erleuchtet oder blinkt.
4. Drücken Sie eine Taste auf dem neuen Handsender für eine Sekunde.
5. Lassen Sie die Taste los. Die Diode auf dem Empfänger geht sofort oder in den nächsten 10 Sekunden aus (laut Modell).
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

Empfänger mit digitalem Bildschirm (fig.2):

1. Machen Sie das Gehäuse von der Empfängerbox auf. Es ist normalerweise neben dem Motor zu finden.
2. Drücken Sie auf dem Empfänger die + oder – Tasten bis Sie P005 auf dem digitalen Bildschirm sehen.
3. Drücken Sie OK. Die Diode erleuchtet.
4. Drücken Sie eine Taste auf dem neuen Handsender für eine Sekunde.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.